

INTRODUÇÃO

Parabéns! Você acaba de adquirir a Cascata **VICTORIA ACRYLIC** Sodramar, um produto inovador que concilia o prazeroso banho de cascata com a beleza ornamental da iluminação por Led, tornando este acessório uma atração a parte na sua piscina.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO


A Cascata Victoria Acrylic diferencia-se das cascatas tradicionais por possuir um sistema de iluminação por Led RGB integrado, que pode atuar de forma independente ou integrado ao sistema de iluminação já existente na piscina.

! MONTAGEM

A montagem da Cascata Victoria Acrylic é muito simples, e segue basicamente os mesmos procedimentos das cascatas verticais tradicionais. Siga as etapas passo a passo conforme descrito neste folheto.

IMPORTANTE

Esta cascata deve ser instalada no sistema pratic em tubos de PVC marrom de 50mm. Obedeça o posicionamento e o limite máximo da borda da piscina. Fig.4.


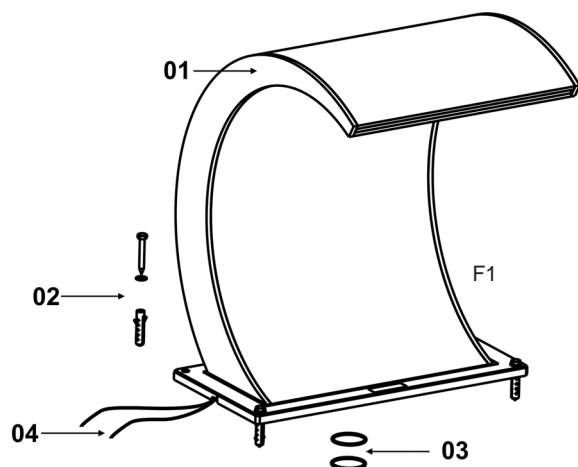


| ITEM | DESCRIÇÃO | QT. |
|------|---|-----|
| 01 | CORPO DA CASCATA COM ILUMINAÇÃO POR LED RGB | 01 |
| 02 | PARAFUSO E BUCHA DE FIXAÇÃO | 04 |
| 03 | ANEL O'RING DE VEDAÇÃO | 01 |
| 04 | CABOS DE LIGAÇÃO | 01 |


T1

Por questão de praticidade e segurança, sugerimos que o procedimento de montagem seja realizado por 2 pessoas. Tenha o cuidado para não riscar ou trincar o produto no ato da instalação.


INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

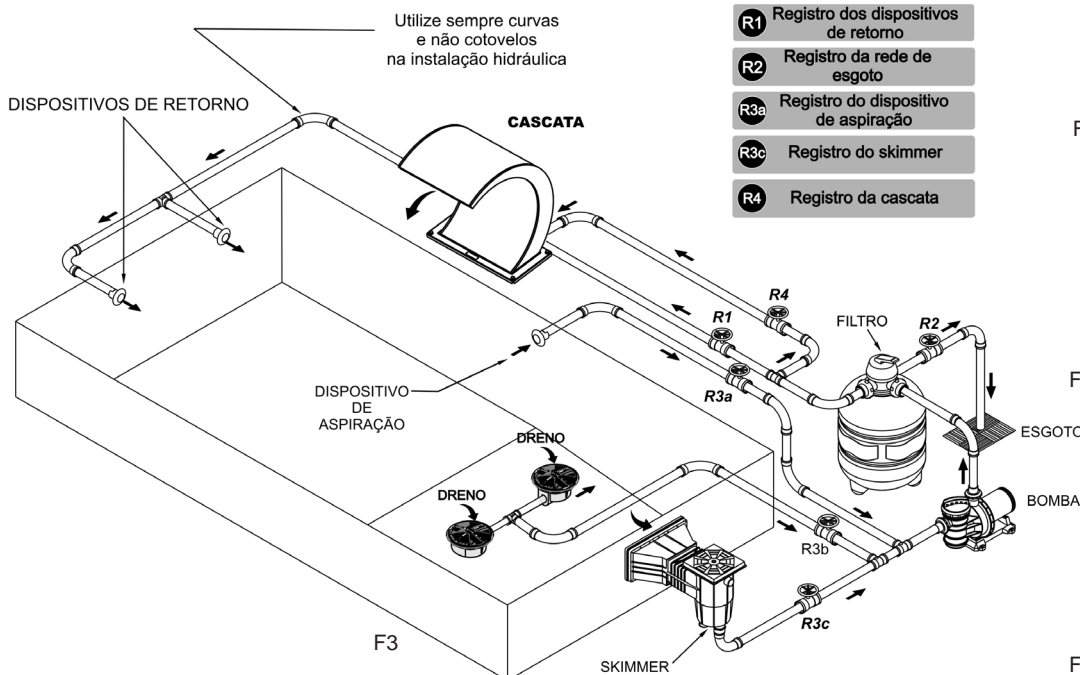

F6





F5



F7

MONTAGEM

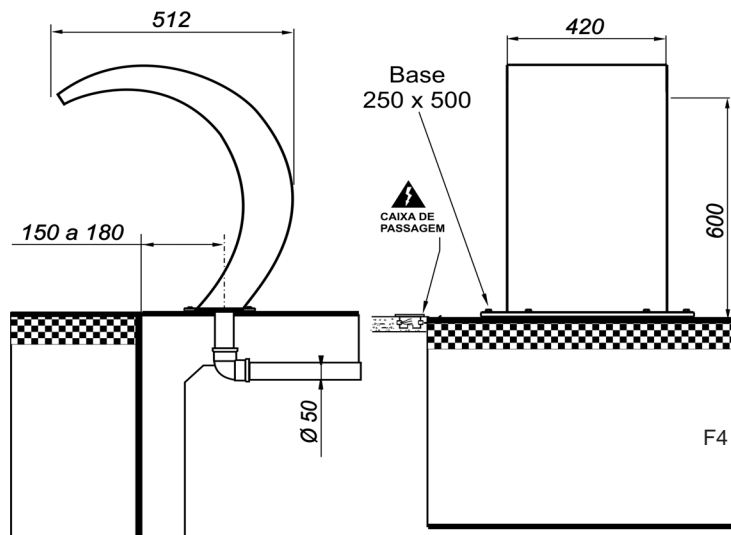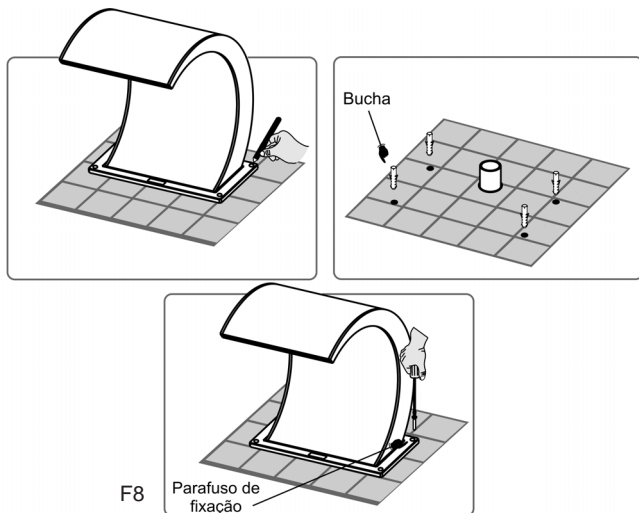

1º PASSO

Deixar acima do piso de 5 a 7cm de tubo de PVC marrom 50mm no local previsto para instalação da cascata. Posteriormente posicione a cascata e faça a marcação para fixação por parafusos e buchas. Fig.5/6.

NOTA 1: **Lixar bem a ponta do tubo para facilitar o encaixe da cascata.**

NOTA 2: **Prever uma caixa de passagem ao lado da cascata.**

2º PASSO

Fixar a cascata no piso através dos parafusos e buchas. Fig. 8.

NOTA 1: **Verifique se os anéis o'ring estão posicionados no alojamento.**

NOTA 2: **Não aperte os parafusos em excesso PARA NÃO TRINCAR A BASE PLÁSTICA.**

INSTALAÇÃO ELÉTRICA



ATENÇÃO

Esta cascata deve ser instalada com módulo de comando (Four fix, retificador ou Touch) produzido pela Sodramar e **não acompanha** o produto. Este produto pode ser instalado em sincronismo com os demais refletores da piscina, para isso, avalie a capacidade máxima de refletores que o módulo comporta antes da instalação.

A instalação elétrica deverá seguir as normas, advertências e critérios técnicos descritos no respectivo manual que acompanha o módulo de comando

O uso de (DR) disjuntor residual na instalação elétrica é obrigatório, a não cumprimento desta informação pode acarretar choques elétricos no contato com a água e perda da garantia concedida de fábrica.

Não faça emenda no cabo nem continue a instalação caso os cabos estejam descascados ou sejam avariados no momento da montagem.

Recomendamos aplicar um camada de silicone neutro ao redor da base da cascata para evitar acúmulo de água e proteger a iluminação.

CORES x MÓDULO

| |
|------------|
| 12V BRANCO |
| VERDE |
| VERMELHO |
| AZUL |

DADOS TÉCNICOS

| |
|--|
| POTÊNCIA TOTAL - 9W |
| TENSÃO - 12Vcc |
| ILUMINAÇÃO - RGB |
| VAZÃO MÁXIMA 14m³/h - VAZÃO MÍNIMA 7m³/h |

T2



ADVERTÊNCIA

Não utilize bomba pressurizadora nem exceda a vazão máxima indicada neste manual.

A garantia não será aplicada caso seja evidenciado procedimentos que estiverem em desacordo com as instruções descritas.

Não utilize a cascata como trampolim ou suporte de apoio.

LIXE A PONTA DO TUBO E UTILIZE LUBRIFICANTE A BASE DE ÁGUA PARA FACILITAR O ENCAIXE DA CASCATAS NO TUBO.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Substitua o anel o'ring a cada 3 anos de uso.

Limpe semanalmente a cascata com pano úmido e detergente neutro.

GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de **12 meses** contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.